




シームレス 排気筒

取扱説明書

強制排気式取付施工図

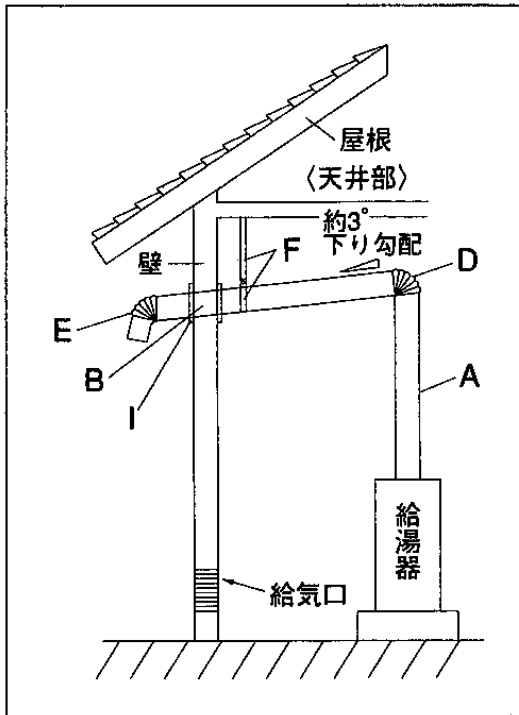

◇ 仕様内容

- 材質 SUS304
- 厚さ 0.3t

⚠ 注意事項

1. 施工例に基づいて正しく取付けを行って下さい。
2. 接合部およびスライド管のスライド部はドリルで下穴を開け、タッピングビス (SUS304) で1点以上必ず固定して下さい。
3. 固定後はアルミテープでの気密性を施すのは、危険ですので耐
4. 熱コーキング剤で排気もれを防いで下さい。
5. 製品の取扱いについては手袋等使用で作業して下さい。
排気等製品の改造は行なわないで下さい。
6. 別売商品が施工上必要な場合必ず取付けして下さい。

【部品名】	①	直管	914L	606L
	②	半直管	457L	
	③	短管	355L	303L
	④	エルボ	90°	45°
	⑤	排気トップ	(アミ付エルボ45°)	
	⑥	吊バンド	L金具	
	⑦	スライド管	400L	900L
	⑧	フレキ管	265L	470L
	⑨	メガネ板		

製造発売元

東洋アルチタイト産業株式会社

本社 〒543-0012 大阪市天王寺区空堀町15番6号 フレンドフォスタ2F
TEL. 06-6768-2510