



# 風呂・給湯機器配管関連部材

総合カタログ Vol.18



TOYO ALCHITIGHT

|   |         |                                                          |
|---|---------|----------------------------------------------------------|
| P | 3       | ウルトラファインバブルアダプター／プライムホース                                 |
| P | 4 ▶ 6   | 水道用ロングフレキシブルチューブ・フレキ用継手<br>水道用カットフレキチューブ・工具              |
| P | 7       | T A-ECパイプ(エコキュート用連絡配管部材)                                 |
| P | 8       | ブロック／架橋ポリエチレン管・ポリブテン管                                    |
| P | 9       | T Aバスホース・イーグルホースⅡ・<br>ツインホース・スマートホース・スリムホース              |
| P | 10      | ウルトラファインバブルアダプター／架橋ポリエチレン管                               |
| P | 11      | 無極性循環アダプター(樹脂ポディー)                                       |
| P | 12      | 無極性循環アダプター(金属ポディー)                                       |
| P | 13      | 部品セット・両側タケノコ部品セット                                        |
| P | 14 ▶ 15 | 配管化粧部材／ドレン排水部材<br>配管化粧部材／ロウ付部品セット                        |
| P | 16      | ユニットバス貫通金具／逆止弁付ボールバルブ                                    |
| P | 17 ▶ 18 | 化粧カバー・化粧板・外釜スライド板<br>バス用接続金具・接続ゴム・バスキャップ・シート・パッキン・工具・バンド |
| P | 19      | 水栓金具／ライトチューブ／アンカー・ビス                                     |

# New Arrival

ウルトラファインバブル  
発生機能付浴槽アダプター

## ウルブロビューラ

浴槽アダプターを取り替えるだけで  
最高の入浴体験を **美肌ケア** **保湿ケア** **温浴ケア**




OMA60P-4



**Point1**  
入浴後のぼかぼか効果

ウルトラファインバブルが身体の芯まで温めるので、冬場も快適です。




※年齢・性別によって個人差がございます。



**Point2**  
保湿効果がアップ

普通の入浴に比べて肌水分量保湿効果が増加します。




※年齢・性別によって個人差がございます。



**Point3**  
油分が落ちやすい

洗浄試験にて油分の汚れ落ちを比較検証




ウルトラファインバブルの有無による油分の汚れ落ち比較(第三者機関調べ) 洗濯用洗剤濃度0.1% 水温36℃ ビーカーに入れ、スターラーにて攪拌



**Point4**  
古い角質細胞を除去

各種お湯に浸漬し、顕微鏡にて角質の量を比較



## プライムホース



お客様の要望にお応えして遂に登場！！

ホース本体の印字ピッチが約500mmなので、  
カット時の目安となっており、とても便利です。

食品衛生法適格商品



プライムホース用部品セット(S)



簡単にホースを  
引き出せます

### ■構造及び材質

|     |                  |
|-----|------------------|
| 内面層 | PVC              |
| 補強層 | 合成繊維<br>(ポリエステル) |
| 外面層 | PVC              |

### ■使用条件

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | 0℃～65℃                          |
| 使用圧力   | 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |
| 使用用途   | 風呂追い焚き用                         |
| 最小曲げ半径 | 120mm                           |

| 品番          | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 長さ(m) | 形状  | 入数 |
|-------------|-----|-------------|-------|-----|----|
| TPH15A-20MW | 1/2 | 13×21.8     | 20    | ツイン | 1  |



| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| TWH4-SM | 10 |

# 水道用ロングフレキシブルチューブ

## ステン304 水道用ロングフレキシブルチューブ

※日本水道協会認証登録品 管B-23



他社のフクロナットを使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | 材 質     | サイズ (φ×m) | 入数  |
|--------|---------|-----------|-----|
| TT410Z | ステン 304 | 16 × 10   | 1/5 |
| TT425Z | ステン 304 | 16 × 25   | 1   |
| TT410Y | ステン 304 | 16.8 × 10 | 1/5 |
| TT610Z | ステン 304 | 20 × 10   | 1/5 |

## ステン316L 水道用ロングフレキシブルチューブ

※日本水道協会認証登録品 管B-23



他社のフクロナットを使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番       | 材 質      | サイズ (φ×m) | 入数  |
|----------|----------|-----------|-----|
| TT410-SJ | ステン 316L | 16.8 × 10 | 1/5 |
| TT610-S2 | ステン 316L | 20 × 10   | 1/5 |

### φ16 フクロナット・パッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番      | サイズ(φ) | 入数     |
|---------|--------|--------|
| T4PN-1Z | 16     | 50/500 |

### φ16.8 フクロナット・パッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番    | サイズ(φ) | 入数     |
|-------|--------|--------|
| T4PNZ | 16.8   | 50/500 |

### φ20 フクロナット・パッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番    | サイズ(φ) | 入数     |
|-------|--------|--------|
| T6PNZ | 20     | 25/250 |

### ゴムパッキン

使用温度80℃以下



- 材質：EPDM

| 品番   | サイズ(φ)       | 入数       |
|------|--------------|----------|
| T54Z | 16・16.8 (4分) | 100/1000 |
| T56Z | 20 (6分)      | 100/1000 |
| T51  | 25 (1インチ)    | 50       |

### φ16 フクロナット・ノンアスベストパッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：ノンアスベスト



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番       | サイズ(φ) | 入数     |
|----------|--------|--------|
| T4APN-1Z | 16     | 50/500 |

### φ16.8 フクロナット・ノンアスベストパッキンセット




- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：ノンアスベスト



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | サイズ(φ) | 入数     |
|--------|--------|--------|
| T4APNZ | 16.8   | 50/500 |

### φ20 フクロナット・ノンアスベストパッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：ノンアスベスト



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | サイズ(φ) | 入数     |
|--------|--------|--------|
| T6APNZ | 20     | 25/250 |

### ノンアスベストパッキン

使用温度80℃以下



- 材質：ノンアスベスト

| 品番    | サイズ(φ)       | 入数       |
|-------|--------------|----------|
| T54AZ | 16・16.8 (4分) | 100/1000 |
| T56AZ | 20 (6分)      | 100/1000 |
| T51AZ | 25 (1インチ)    | 50       |

### φ16 フクロナット・リブ付ゴムパッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番       | サイズ(φ) | 入数     |
|----------|--------|--------|
| T4RPN-1Z | 16     | 50/500 |

### φ16.8 フクロナット・リブ付ゴムパッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | サイズ(φ) | 入数     |
|--------|--------|--------|
| T4RPNZ | 16.8   | 50/500 |

### φ20 フクロナット・リブ付ゴムパッキンセット



- 材質  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDM



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | サイズ(φ) | 入数     |
|--------|--------|--------|
| T6RPNZ | 20     | 25/250 |

### リブ付ゴムパッキン

使用温度80℃以下



- 材質：EPDM

| 品番       | サイズ(φ)       | 入数  |
|----------|--------------|-----|
| T54Z-DRR | 16・16.8 (4分) | 100 |
| T56Z-DRR | 20 (6分)      | 100 |



#### フレキの使用及び 施工上のご注意

- チューブの切断はフレキ管専用チューブカッターをご使用ください。
- 屈曲を繰り返すと、金属疲労で破損するおそれがあります。
- 曲げ加工時は、フクロナットから40mm以上はなし、ゆるやかに曲げてください。

- 最小曲げ半径は外径の3倍以上で曲げてください。
- 他社のフクロナットを使用した場合、水漏れのおそれがあります。
- 埋設配管には使用しないでください。

# フレキ用継手

## フクロナット



●材質：黄銅



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番     | サイズ(φ) | 入数       |
|--------|--------|----------|
| T64Z   | 16     | 100/1000 |
| T64-SZ | 16.8   | 100/1000 |
| T66-NZ | 20     | 50/ 500  |

## 異径フクロナット (パッキン付)



●材質 フクロナット:黄銅  
パッキン:EPDM(座金入)



他社のフレキに使用した場合、水漏れのおそれがあります。

| 品番       | サイズ(mm×φ) | 入数 |
|----------|-----------|----|
| T62016Z  | 20×16     | 50 |
| T620168Z | 20×16.8   | 50 |

## フレキ用ニップル



●材質：黄銅

| 品番   | サイズ(mm) | L(mm) | 入数      |
|------|---------|-------|---------|
| T44Z | 13×13   | 30    | 100/600 |
| T66Z | 20×20   | 34    | 50/300  |
| T11  | 25×25   | 43    | 20      |

## フレキ用異径ニップル



●材質：黄銅

| 品番    | サイズ(mm)     | L(mm) | 入数     |
|-------|-------------|-------|--------|
| T464Z | 20×13       | 34    | 50/300 |
| T46   | 20(G)×13(R) | 34    | 50     |

## フレキ用平行ニップル



●材質：黄銅

| 品番    | サイズ(mm) | L(mm) | 入数      |
|-------|---------|-------|---------|
| T44HZ | 13×13   | 30    | 100/600 |
| T646H | 20×13   | 34    | 50      |
| T66H  | 20×20   | 33.5  | 50      |

## 給湯器用異径ニップル (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM

| 品番       | サイズ(mm)   | 入数     |
|----------|-----------|--------|
| T6040NPZ | 20×ス×13オス | 50/400 |

## 片ナット付フレキ用エルボ (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM

| 品番    | サイズ(mm) | 入数 |
|-------|---------|----|
| T4NLZ | 13×13   | 10 |

※ノンアスベストパッキン仕様あります。

## フレキ用エルボ



●材質:黄銅

| 品番  | サイズ(mm) | 入数 |
|-----|---------|----|
| T4L | 13×13   | 20 |

## 片ナット付フレキ用チーズ (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM

| 品番    | サイズ(mm)  | 入数 |
|-------|----------|----|
| T4NTZ | 13×13×13 | 10 |

※ノンアスベストパッキン仕様あります。

## フレキ用チーズ



●材質:黄銅

| 品番  | サイズ(mm)  | 入数 |
|-----|----------|----|
| T4T | 13×13×13 | 20 |


## 両ナット付アダプター (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM (T4NNAZ)  
ノンアスベスト(T64NNAA・T6NNAA)

| 品番      | サイズ(mm) | 入数 |
|---------|---------|----|
| T4NNAZ  | 13×13   | 10 |
| T64NNAA | 20×13   | 30 |
| T6NNAA  | 20×20   | 30 |

## 片ナット付アダプター (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM (T4NAZ)  
ノンアスベスト(T64NAA・T6NAA)

| 品番     | サイズ(mm)     | 入数 |
|--------|-------------|----|
| T4NAZ  | 13×13       | 10 |
| T64NAA | 20×13       | 30 |
| T46NAA | 20(G)×13(R) | 30 |
| T6NAA  | 20×20       | 30 |

## キャップナット (パッキン付)



●材質  
本体:黄銅  
パッキン:EPDM

| 品番    | サイズ(mm) | 入数 |
|-------|---------|----|
| T4CNZ | 13      | 50 |
| T6CN  | 20      | 50 |

## フレキ接続銅管アダプター



●材質:黄銅

| 品番     | サイズ(mm)  | 入数 |
|--------|----------|----|
| T4127  | 13×12.7  | 50 |
| T4158Z | 13×15.88 | 50 |
| T6223  | 20×22.23 | 30 |


## 逆止弁付ボールバルブ



※日本水道協会認証登録品

| 品番          | IN側<br>ねじ | OUT側<br>ねじ | 入数   |
|-------------|-----------|------------|------|
| CB1-13M-S   | R 1/2     | G 1/2      | 5/50 |
| CB1-2013M-S | R 3/4     | G 1/2      | 5/50 |
| CB1-20M-S   | R 3/4     | G 3/4      | 5/50 |

## 逆止弁付ボールバルブ



※日本水道協会認証登録品

| 品番          | IN側<br>ねじ | OUT側<br>ねじ | 入数   |
|-------------|-----------|------------|------|
| CB2-13M-S   | Rc 1/2    | G 1/2      | 5/50 |
| CB2-2013M-S | Rc 3/4    | G 1/2      | 5/50 |
| CB2-20M-S   | Rc 3/4    | G 3/4      | 5/50 |

## フレキ用保温カバー



仕様

- 断熱材 (10t) /発泡PE
- 表面フィルム/耐候性付与PE

| 品番    | 内径(φ)×長さ(m) | 適用フレキ      | 入数 |
|-------|-------------|------------|----|
| T410H | 19×10       | φ16・φ16.8用 | 1  |
| T610H | 24×10       | φ20用       | 1  |

## 遮光テープ



仕様

- 粘着付

| 品番        | 色     | 巾(mm)×長さ(m) | 入数 |
|-----------|-------|-------------|----|
| SHA-5020A | アイボリー | 50×20       | 15 |

## 配管用シールテープ



- 柔軟性に富んでいるためねじこみ、取り外しが容易で作業性に優れています。
- キャップ付で保存性が良く携帯にも便利です。
- 材質:テフロン

| 品番       | 厚み(mm)×巾(mm)×長さ(m) | 入数     |
|----------|--------------------|--------|
| TA-S1315 | 0.1×13×15          | 10/200 |

## 水道用カットフレキチューブ・工具

## T型 13mm・20mm(パッキン付)



※日本水道協会認証登録品 G-794

- 材質 チューブ：ステン304  
フクロナット：黄銅  
パッキン：EPDMまたは  
ノンアスベスト

## ■13mm (4分)

| サイズ(mm) | ゴムパッキン仕様 | ノンアスベストパッキン仕様 | 入数(小) | 入数(大) |
|---------|----------|---------------|-------|-------|
|         | 品番       | 品番            |       |       |
| 100     | T13100Z  | T13100AZ      | 10    | 100   |
| 150     | T13150Z  | T13150AZ      | 10    | 100   |
| 200     | T13200Z  | T13200AZ      | 10    | 100   |
| 250     | T13250Z  | T13250AZ      | 10    | 100   |
| 300     | T13300Z  | T13300AZ      | 10    | 100   |
| 350     | T13350Z  | T13350AZ      | 10    | 100   |
| 400     | T13400Z  | T13400AZ      | 10    | 100   |
| 450     | T13450Z  | T13450AZ      | 10    | 100   |
| 500     | T13500Z  | T13500AZ      | 10    | 100   |
| 550     | T13550Z  | T13550AZ      | 10    | 100   |
| 600     | T13600Z  | T13600AZ      | 10    | 100   |
| 700     | T13700Z  | T13700AZ      | 10    | 100   |
| 800     | T13800Z  | T13800AZ      | 10    | 100   |
| 900     | T13900Z  | T13900AZ      | 10    | 100   |
| 1000    | T131000Z | T131000AZ     | 10    | 100   |
| 1200    | T131200Z | T131200AZ     | 10    | -     |
| 1500    | T131500Z | T131500AZ     | 10    | -     |
| 2000    | T132000Z | T132000AZ     | 10    | -     |

●JWWAシール付できます。※特注サイズ製作できます。

## ■20mm (6分)

| サイズ(mm) | ゴムパッキン仕様 | ノンアスベストパッキン仕様 | 入数(小) | 入数(大) |
|---------|----------|---------------|-------|-------|
|         | 品番       | 品番            |       |       |
| 100     | T20100Z  | T20100AZ      | 10    | 100   |
| 150     | T20150Z  | T20150AZ      | 10    | 100   |
| 200     | T20200Z  | T20200AZ      | 10    | 100   |
| 250     | T20250Z  | T20250AZ      | 10    | 100   |
| 300     | T20300Z  | T20300AZ      | 10    | 100   |
| 350     | T20350Z  | T20350AZ      | 10    | 100   |
| 400     | T20400Z  | T20400AZ      | 10    | 100   |
| 450     | T20450Z  | T20450AZ      | 10    | 100   |
| 500     | T20500Z  | T20500AZ      | 10    | 100   |
| 550     | T20550Z  | T20550AZ      | 10    | 100   |
| 600     | T20600Z  | T20600AZ      | 10    | 100   |
| 700     | T20700Z  | T20700AZ      | 10    | 100   |
| 800     | T20800Z  | T20800AZ      | 10    | 100   |
| 900     | T20900Z  | T20900AZ      | 10    | 100   |
| 1000    | T201000Z | T201000AZ     | 10    | 100   |

●JWWAシール付できます。※特注サイズ製作できます。

## H型 13mm・20mm・25mm (パッキン付)



- 材質 チューブ：ステン316L  
フクロナット：黄銅  
パッキン：ノンアスベスト

## ■13mm (4分)

| サイズ(mm) | 品番      | 入数(小) | 入数(大) |
|---------|---------|-------|-------|
| 150     | H13150  | 10    | 100   |
| 200     | H13200  | 10    | 100   |
| 250     | H13250  | 10    | 100   |
| 300     | H13300  | 10    | 100   |
| 350     | H13350  | 10    | 100   |
| 400     | H13400  | 10    | 100   |
| 450     | H13450  | 10    | 100   |
| 500     | H13500  | 10    | 100   |
| 600     | H13600  | 10    | 40    |
| 700     | H13700  | 10    | 40    |
| 800     | H13800  | 10    | 40    |
| 900     | H13900  | 10    | 40    |
| 1000    | H131000 | 10    | 40    |

## ■20mm (6分)

| サイズ(mm) | 品番     | 入数(小) | 入数(大) |
|---------|--------|-------|-------|
| 150     | H20150 | 10    | 100   |
| 200     | H20200 | 10    | 100   |
| 250     | H20250 | 10    | 100   |
| 300     | H20300 | 10    | 100   |
| 350     | H20350 | 10    | 100   |
| 400     | H20400 | 10    | 100   |
| 450     | H20450 | 10    | 100   |
| 500     | H20500 | 10    | 100   |
| 600     | H20600 | 10    | 30    |

※700mm～1000mm製作できます。

## ■25mm (1インチ)

| サイズ(mm) | 品番     | 入数(小) | 入数(大) |
|---------|--------|-------|-------|
| 150     | H25150 | 5     | 50    |
| 200     | H25200 | 5     | 50    |
| 250     | H25250 | 5     | 50    |
| 300     | H25300 | 5     | 50    |
| 350     | H25350 | 5     | 50    |
| 400     | H25400 | 5     | 50    |
| 450     | H25450 | 5     | 50    |
| 500     | H25500 | 5     | 50    |
| 600     | H25600 | 5     | 15    |

※700mm～1000mm製作できます。

## フレキ管チューブカッター

- 切り屑がなく、切れ味抜群です。  
●カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靱な耐久性を実現。



| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| TC105NF | 1  |

## 二段式ツバ出し機

- φ16、φ16.8、φ20兼用  
●工具箱付



| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| T100D | 1  |

## フレキツバ出し工具



| 品番   | サイズ(mm) | 入数 |
|------|---------|----|
| T011 | φ16用    | 1  |
| T010 | φ16.8用  | 1  |
| T012 | φ20用    | 1  |

## スーパーパンチ工具セット

- φ16、φ20兼用  
●工具箱付



| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| T05 | 1  |

## ■規格・基準について

## ●フレキのサイズ

| ナットのねじ規格<br>呼び方 | G(PF)13                  | G(PF)20            |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
|                 | φ16・φ16.8、13mm、1/2インチ、4分 | φ20、20mm、3/4インチ、6分 |

20のフレキの外径は20mmで問題ありませんが、13のフレキの外径は同じねじ規格でもφ16とφ16.8の二種類があります。機能上は同じですが、使用するフクロナットはそれぞれ区別してください。

## ●水質安全基準

水道用フレキは主に給水用途に使用します。給水に使用する上で体内への影響も踏まえ、有害な化学物質が水中に溶け出さない事が求められます。そこで現在ではJISS3200-7という検査規格に適合したものが水質安全基準を満たされているとされています。

## ●耐水圧基準

通常フレキは水圧1.75MPaに耐えるように作られています。おおよそ1cm<sup>2</sup>に17.5kgの圧力が加わる状態です。なお、一般の水道圧は0.3MPa程度です。

## TA-ECパイプ 13A

### ■耐候性保温材付アルミ複合特厚架橋ポリエチレン管

#### 特長

#### ●内管の肉厚が従来品の2倍！

管の内径は銅管(φ12.7)と同径で、肉厚は従来からある13A架橋ポリエチレン管(JIS K 6769PN15 XM種)と同等以上の肉厚を確保しており、耐久性に有利な構造となっています。

#### ●ベンダー不要！

狭い設置場所での施工時にベンダーを使用することなく最小曲げ半径R51で施工することが可能です。



TA-ECパイプ  
【13A(特厚)】




従来品  
【13A】



- 高温、高圧領域で使用可。衛生的で優れた耐食性を持っています。
- 配管が軽量なので取り扱いが楽にできます。
- 耐候性グレードの保温材です。
- 50cmごとに目印がありカットの目安として便利です。

| 品番        | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 保温材厚み(mm) | 長さ(m) | 形状   | 入数 |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------|------|----|
| TA-EC1325 | 13A | 11.6×17     | 10        | 25    | シングル | 1  |

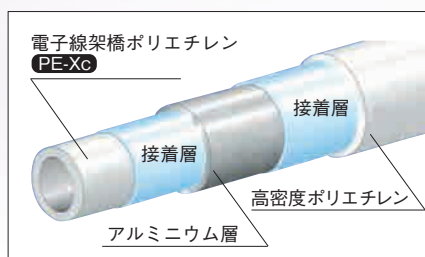

#### ■構造及び材質

|     |      |                    |
|-----|------|--------------------|
| 管   | 内層   | 電子線架橋ポリエチレン(PE-Xc) |
|     | アルミ層 | アルミニウム             |
|     | 外層   | 高密度ポリエチレン          |
| 保温材 | 内層   | 耐熱ポリエチレンフォーム(120℃) |
|     | 外層   | エンボスフィルム           |


#### ■使用条件

|        |                |
|--------|----------------|
| 流体     | 水または温水         |
| 最高使用温度 | 95℃            |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa(95℃使用時) |
| 最小曲げ半径 | 51mm           |



注意 95℃を越える温水には使用できません。

## TA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット





- 複数現場でお得なキット品です。
- 曲げ半径はR51以上でご使用ください。
- ワンタッチ継手を接続する際は必ず付属の面取器で面取りを行なってください。

#### 1セット内容

- ・TA-ECパイプ(20m×1巻)
- ・EW-TF13×8個
- ・保温カバー×8個
- ・EM13×1個

| 品番        | 品名                       | 入数 |
|-----------|--------------------------|----|
| TA-EC320K | TA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット 20m | 1  |

## TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック

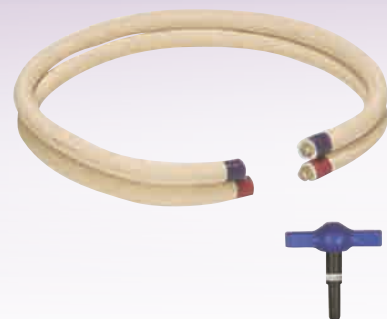

- TA-ECパイプの片側の継手を初めから挿入してあります。
- 曲げ半径はR51以上でご使用ください。(ベンダー作業不要)
- ワンタッチ継手を接続する際は必ず付属の面取器で面取りを行なってください。

#### 1セット内容

- ・TA-ECパイプ定尺×2本(継手片側挿入済)
- ・EW-TF13×2個
- ・保温カバー×4個
- ・インシュロック×8個

| 品番        | 長さ                      | 入数 |
|-----------|-------------------------|----|
| TA-EC302P | TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 2m | 1  |
| TA-EC303P | TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 3m | 1  |
| TA-EC305P | TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 5m | 1  |

## e-パイプ ワンタッチ継手



- 耐熱フッ素パッキン付
- TA-ECパイプと接続する際は必ず専用の面取器で面取りを行なってください。

| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| EW-TF13 | 20 |

## e-パイプ 面取器




| 品番   | 入数 |
|------|----|
| EM13 | 10 |

# ブロック／架橋ポリエチレン管・ポリブテン管

## ブロックベース (ボルト付き)



- ・ドブ浸け六角ボルト  
M10×25ナット
- ・平ワッシャー  
2セット×1袋




### 特長

- 軽量で耐荷重に優れた  
ボルト止めタイプの置台

| 品番     | 色     | 材質  | サイズ (mm) |    |     |     | 入数 |
|--------|-------|-----|----------|----|-----|-----|----|
|        |       |     | A        | B  | C   | D   |    |
| BBB-36 | アイボリー | PVC | 80       | 90 | 100 | 360 | 20 |
| BBB-40 |       |     |          |    |     | 400 | 20 |
| BBB-45 |       |     |          |    |     | 450 | 20 |

## ブロックベースキャップ



| 品番    | 色     | 入数 |
|-------|-------|----|
| BBB-C | アイボリー | 20 |

※BBB本体と接着剤で固定して下さい。

## 低固定ブロック



- 高さ調整に使用します。


ミルキーホワイト



黒


許容静荷重980N (100kgf)

- 付属品 SUS製
- ・六角ボルト(M10×20mm)×2本
  - ・六角ナット(M10)×2個
  - ・ワッシャー(M10×25×0.2)×2個



| 品番(色)     |           | 材質  | サイズ<br>(mm) | 入数 |
|-----------|-----------|-----|-------------|----|
| ミルキーホワイト  | 黒         |     |             |    |
| GKB3-350M | GKB3-350K | PVC | 350         | 10 |
| GKB3-370M | GKB3-370K |     | 370         | 10 |
| GKB3-400M | GKB3-400K |     | 400         | 10 |
| GKB3-450M | GKB3-450K |     | 450         | 10 |

## 保温材付架橋ポリエチレン管 (PEX) ポリブテン管 (PB)



## オスアダプター

テーパおすネジ (R) 接続



| 区分  | 製品コード  | サイズ     | L    | B  | D    | 入数     |
|-----|--------|---------|------|----|------|--------|
| 共用  | 718001 | 10A×1/2 | 55   | 22 | R1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×1/2 | 54   | 22 | R1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×3/4 | 57   | 27 | R3/4 | 20/120 |
|     |        | 16A×1/2 | 56   | 27 | R1/2 | 20/120 |
| PEX | 718101 | 16A×3/4 | 59   | 27 | R3/4 | 20/120 |
|     |        | 20A×3/4 | 63.5 | 32 | R3/4 | 10/ 60 |
| PB  | 718201 | 16A×1/2 | 56   | 27 | R1/2 | 20/120 |
|     |        | 16A×3/4 | 59   | 27 | R3/4 | 20/120 |
|     |        | 20A×3/4 | 63.5 | 32 | R3/4 | 10/ 60 |

フレキ管対応型 (B部に識別用の溝あり)

| 区分 | 製品コード  | サイズ     | L  | B  | D    | 入数     |
|----|--------|---------|----|----|------|--------|
| 共用 | 718063 | 13A×1/2 | 54 | 22 | R1/2 | 20/120 |

※フレキ管対応型のねじ端面は、パッキンシール面を有しています。パッキンを使用することで、G1/2めねじとの接続も可能です。(ただし、フレキ管等、ねじ長さの短いG1/2めねじ製品に限ります。)

## メスアダプター

テーパめすネジ (Rc) 接続



| 区分  | 製品コード  | サイズ     | L    | B  | D     | 入数     |
|-----|--------|---------|------|----|-------|--------|
| 共用  | 718002 | 10A×1/2 | 50.5 | 27 | Rc1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×1/2 | 50   | 27 | Rc1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×3/4 | 52   | 32 | Rc3/4 | 20/120 |
|     |        | 16A×1/2 | 50   | 27 | Rc3/4 | 20/120 |
| PEX | 718102 | 20A×3/4 | 52   | 32 | Rc3/4 | 20/120 |
|     |        | 16A×3/4 | 50   | 27 | Rc3/4 | 20/120 |
| PB  | 718202 | 16A×3/4 | 50   | 27 | Rc3/4 | 20/120 |
|     |        | 20A×3/4 | 52   | 32 | Rc3/4 | 20/120 |

## ユニオンアダプター

平行ネジ (G) 接続 (袋ナット)



| 区分  | 製品コード  | サイズ     | L    | B  | D    | 入数     |
|-----|--------|---------|------|----|------|--------|
| 共用  | 718005 | 10A×1/2 | 56   | 24 | G1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×1/2 | 49   | 24 | G1/2 | 20/120 |
|     |        | 13A×3/4 | 48   | 31 | G3/4 | 20/120 |
|     |        | 16A×1/2 | 51   | 24 | G1/2 | 10/ 60 |
| PEX | 718105 | 16A×3/4 | 54   | 31 | G3/4 | 10/ 60 |
|     |        | 16A×1   | 58   | 38 | G1   | 10/ 60 |
|     |        | 20A×3/4 | 56.5 | 31 | G3/4 | 10/ 60 |
|     |        | 16A×1/2 | 51   | 24 | G1/2 | 10/ 60 |
| PB  | 718203 | 16A×3/4 | 54   | 31 | G3/4 | 10/ 60 |
|     |        | 16A×1   | 58   | 38 | G1   | 10/ 60 |
|     |        | 20A×3/4 | 56.5 | 31 | G3/4 | 10/ 60 |
|     |        | 16A×1/2 | 51   | 24 | G1/2 | 10/ 60 |

# TAバスホース・イーグルホースⅡ・ツインホース・スマートホース・スリムホース

## TAバスホース 20m巻



### ■構造及び材質

|       |         |
|-------|---------|
| 内 面 層 | PVC     |
| 補 強 層 | ポリエステル系 |
| 外 面 層 | PVC     |

### ■使用条件

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | 0℃～70℃                          |
| 使用圧力   | 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |
| 使用用途   | 風呂追い焚き用                         |
| 最小曲げ半径 | 120mm                           |

| 品番       | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 長さ(m) | 形状  | 入数 |
|----------|-----|-------------|-------|-----|----|
| TA-B20MW | 1/2 | 13.5×23.5   | 20    | ツイン | 1  |

## イーグルホースⅡ 20m巻



### ■構造及び材質

|       |              |
|-------|--------------|
| 内 面 層 | PVC          |
| 補 強 層 | ポリエステルフィラメント |
| 外 面 層 | 耐熱PVC        |

### ■使用条件

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | 0℃～70℃                          |
| 使用圧力   | 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |
| 使用用途   | 風呂追い焚き用                         |
| 最小曲げ半径 | 120mm                           |

| 品番         | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 長さ(m) | 形状  | 入数 |
|------------|-----|-------------|-------|-----|----|
| TEX4-20MW2 | 1/2 | 13×23       | 20    | ツイン | 1  |

## 1/2ツインホース 10m巻・20m巻／1/2シングルホース 40m巻



### ■構造及び材質


|       |              |
|-------|--------------|
| 内 面 層 | PVC系TPE      |
| 接 着 層 | PVC          |
| 補 強 層 | ポリエステルフィラメント |
| 外 面 層 | PVC系TPE      |

### ■使用条件

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | 0℃～80℃                          |
| 使用圧力   | 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |
| 使用用途   | 風呂追い焚き用                         |
| 最小曲げ半径 | 120mm                           |

| 品番       | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 長さ(m) | 形状   | 入数 |
|----------|-----|-------------|-------|------|----|
| TWH4-10M | 1/2 | 13×23       | 10    | ツイン  | 1  |
| TWH4-20M | 1/2 | 13×23       | 20    | ツイン  | 1  |
| TSH4-40M | 1/2 | 13×23       | 40    | シングル | 1  |

## 定尺1/2ツインホース 両端金具付

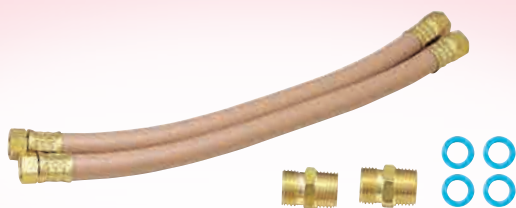

ニップル ×2個、  
ノンアスベストパッキン ×4個

| 品番        | 呼び径 | 長さ(mm) | 入数 |
|-----------|-----|--------|----|
| TWH4-05K  | 1/2 | 500    | 1  |
| TWH4-10K  | 1/2 | 1,000  | 1  |
| TWH4-15K  | 1/2 | 1,500  | 1  |
| TWH4-20K  | 1/2 | 2,000  | 1  |
| TWH4-30K  | 1/2 | 3,000  | 1  |
| TWH4-40K  | 1/2 | 4,000  | 1  |
| TWH4-50K  | 1/2 | 5,000  | 1  |
| TWH4-60K  | 1/2 | 6,000  | 1  |
| TWH4-70K  | 1/2 | 7,000  | 1  |
| TWH4-80K  | 1/2 | 8,000  | 1  |
| TWH4-100K | 1/2 | 10,000 | 1  |

## スマートホース10A 20m巻・40m巻 スリムホースφ10 20m巻



### ■構造及び材質

|       |                  |
|-------|------------------|
| 内 面 層 | PVC              |
| 補 強 層 | 合成繊維<br>(ポリエステル) |
| 外 面 層 | PVC              |

### ■使用条件

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | スマートホース 0℃～80℃<br>スリムホース 0℃～70℃ |
| 使用圧力   | 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |
| 使用用途   | 風呂追い焚き用                         |
| 最小曲げ半径 | 100mm                           |

| 品番          | 呼び径 | 内径(φ)×外径(φ) | 長さ(m) | 形状  | 入数 |
|-------------|-----|-------------|-------|-----|----|
| TSH10A-20MW | 10A | 10×16       | 20    | ツイン | 1  |
| SH-10-16-40 | 10A | 10×16       | 40    | ツイン | 1  |
| TSL10-20MW  | φ10 | 10×16       | 20    | ツイン | 1  |



ツインホース、TAバスホース、  
イーグルホースⅡ、スマートホース、  
スリムホース取り扱い上のご注意

- 最小曲げ半径は1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡがR120、スマートホース・スリムホースはR100です。
- 風呂追い焚き配管専用になります。
- 一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
- 切断はまっすぐカットしてください。カッターナイフ使用時はホース表面を傷付けないように注意してください。
- 埋設工事には専門CD管をご使用ください。
- 継手は必ず当社のホース部品セットをご使用ください。


# ウルトラファインバブルアダプター／架橋ポリエチレン管

## ウルトラファインバブルアダプター ウルプロ

### ウルトラファインバブルで美肌・保湿・温浴



ウルプロビューラ OMA60P-4



配管接続は有極性です。



ウルプロZ  
OMA60P-3 ホワイト



ウルプロZ  
OMA60P-3S シルバー



施工動画

| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| OMA60P-4  | 10 |
| OMA60P-3  | 10 |
| OMA60P-3S | 10 |

## φ10 架橋ポリエチレン管

| 部材 | 品名                     | 品番                              | 信号線 | CD管 (形状・色) | 入数     |
|----|------------------------|---------------------------------|-----|------------|--------|
|    | ペアチューブ                 | DBPT10-A-100Q                   | —   | —          | 100m/巻 |
|    | ペアチューブ<br>(信号線付)       | DBPT10-AE-100Q                  | 有   | —          | 100m/巻 |
|    | ペアチューブ<br>(CD管付)       | DBPT10-CD-50GQ                  | —   | 丸(緑)       | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(信号線・CD管付)   | DBPT10-CDE-50GQ                 | 有   | 丸(緑)       | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(楕円CD管付)     | DBPT10-DCD-50GQ                 | —   | 楕円(緑)      | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(信号線・楕円CD管付) | DBPT10-DCDE-50GQ                | 有   | 楕円(緑)      | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(CD管付)       | DBPT10-CD-50IQ／DLPT-10L-CDW     | —   | 丸(アイボリー)   | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(信号線・CD管付)   | DBPT10-CDE-50IQ／DLPT-10L-CDEW   | 有   | 丸(アイボリー)   | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(楕円CD管付)     | DBPT10-DCD-50IQ／DLPT-10L-DCDW   | —   | 楕円(ベージュ)   | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(信号線・楕円CD管付) | DBPT10-DCDE-50IQ／DLPT-10L-DCDEW | 有   | 楕円(ベージュ)   | 50m/巻  |
|    | ペアチューブ<br>(保温材付)       | DBTW-1005-50Q                   | —   | 断熱被覆材(5mm) | 50m/巻  |


## φ10 高耐熱ポリエチレン管

| 部材 | 品名                 | 品番       | 信号線 | CD管 (形状・色) | 入数    |
|----|--------------------|----------|-----|------------|-------|
|    | ペアチューブ             | RT-V10   | —   | —          | 50m/巻 |
|    | ペアチューブ<br>(楕円CD管付) | RT-VS10  | —   | 楕円(ベージュ)   | 50m/巻 |
|    | ペアチューブ<br>(楕円CD管付) | RT-VSE10 | 有   | 楕円(ベージュ)   | 50m/巻 |
|    | ペアチューブ<br>(保温材付)   | RT-VH10  | —   | 断熱被覆材(3mm) | 50m/巻 |

# 無極性循環アダプター(樹脂ボディー)


無極性循環アダプター(樹脂ボディー)

15Aタケノコ式LS兼用

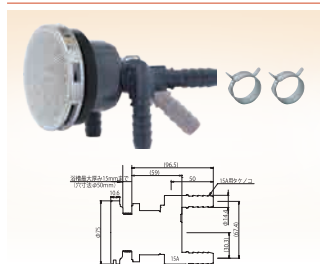


| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| TLA-LS15TK | 10 |

スマートホース用タケノコ式LS兼用




| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| TLA-LS66TK | 10 |

10Aタケノコ式LS兼用




| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| TLA-LS10TK | 10 |

オスネジ式LS兼用




| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| TLA-LSK | 10 |

15Aタケノコ式L




| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JL15T | 10 |

クイックスマートホース用タケノコ式L




| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JL66Q | 10 |

クイック10Aタケノコ式L




| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JL10Q | 10 |

オスネジ式L

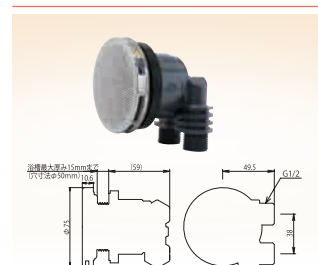


| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| TLA-JL | 10 |

15Aタケノコ式S




| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JS15T | 10 |

クイックスマートホース用タケノコ式S




| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JS66Q | 10 |

クイック10Aタケノコ式S

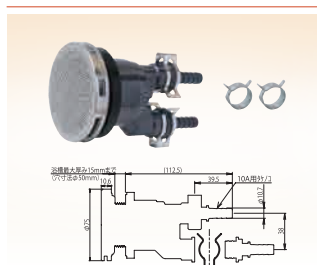


| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TLA-JS10Q | 10 |

オスネジ式S




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| TLA-JS | 10 |

10Aワンロック式LS兼用




| 品番         | 呼び径 | 入数 |
|------------|-----|----|
| TLA-LS10WK | 10A | 10 |

10Aワンロック式L



| 品番        | 呼び径 | 入数 |
|-----------|-----|----|
| TLA-JL10W | 10A | 10 |

10Aワンロック式S




| 品番        | 呼び径 | 入数 |
|-----------|-----|----|
| TLA-JS10W | 10A | 10 |

10Aワンロックメスアダプター




| 品番   | 呼び径 | 入数 |
|------|-----|----|
| WM10 | 10A | 20 |

13Aワンロック式LS兼用




| 品番      | 呼び径 | 入数 |
|---------|-----|----|
| LX60W13 | 13A | 10 |

13Aワンロック式L



| 品番      | 呼び径 | 入数 |
|---------|-----|----|
| LX41W13 | 13A | 10 |

13Aワンロック式S

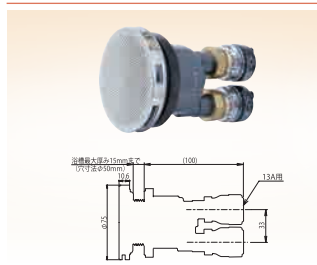

| 品番      | 呼び径 | 入数 |
|---------|-----|----|
| LX42W13 | 13A | 10 |


13Aワンロックメスアダプター



| 品番   | 呼び径 | 入数 |
|------|-----|----|
| WM13 | 13A | 20 |


# 無極性循環アダプター（金属ボディー）

## 15Aタケノコ式L




| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TLA-L15T | 10 |

## 15Aタケノコ式S




| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TLA-S15T | 10 |

## スマートホース用タケノコ式L




| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| LX21T16 | 10 |

## スマートホース用タケノコ式S




| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| LX22T16 | 10 |

## 10Aタケノコ式L




| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TLA-L10T | 10 |

## 10Aタケノコ式S




| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TLA-S10T | 10 |

## オスネジ式L




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| TLA-LF | 10 |

## オスネジ式S




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| TLA-SF | 10 |

## 10Aワンロック式L




| 品番       | 呼び径 | 入数 |
|----------|-----|----|
| TLA-L10W | 10A | 10 |

## 10Aワンロック式S




| 品番       | 呼び径 | 入数 |
|----------|-----|----|
| TLA-S10W | 10A | 10 |

## 13Aワンロック式L




| 品番    | 呼び径 | 入数 |
|-------|-----|----|
| LX13W | 13A | 10 |

## 13Aワンロック式S




| 品番    | 呼び径 | 入数 |
|-------|-----|----|
| LX14W | 13A | 10 |

## ロウ付式L




| 品番   | 入数 |
|------|----|
| LX23 | 10 |

## ロウ付式S



| 品番   | 入数 |
|------|----|
| LX24 | 10 |

## ロウ付式SH



| 品番   | 入数 |
|------|----|
| LX25 | 10 |


## 厚板浴槽用オネジセット（樹脂金属ボディー兼用）



| 品番      | 浴槽厚み         | 入数 |
|---------|--------------|----|
| LX-LB30 | 15 ~ 30mm まで | 2  |
| LX-LC45 | 30 ~ 45mm まで | 2  |


### 無極性循環アダプター（樹脂ボディー）分解図

※循環口ボディーは品番により形状が異なります。例：TLA-LJL

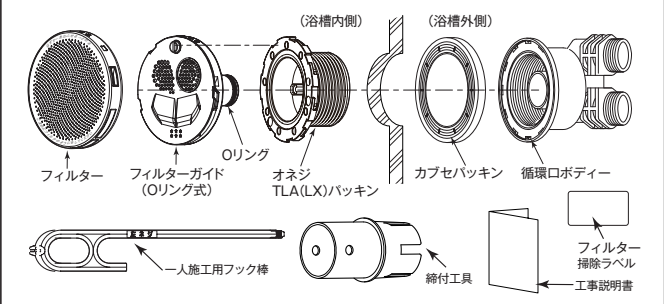


### 無極性循環アダプター（金属ボディー）分解図

※循環口ボディーは品番により形状が異なります。例：TLA-LF

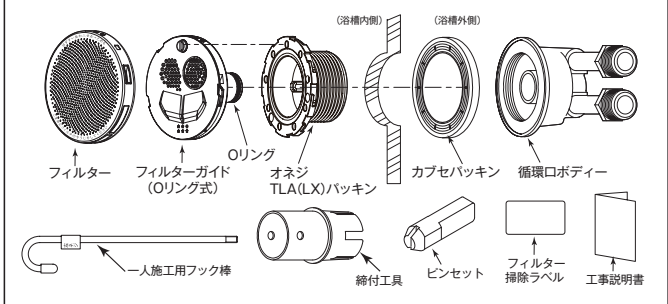


# 部品セット・両側タケノコ部品セット

1/2ホース部品セット (S)

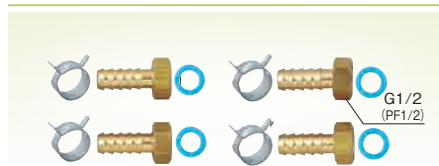


| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| TWH4-SS | 10 |

1/2ホース部品セット (S2)

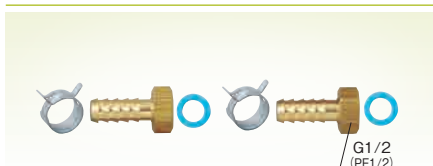


| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TWH4-SS2 | 20 |

1/2ホース部品セット (L)

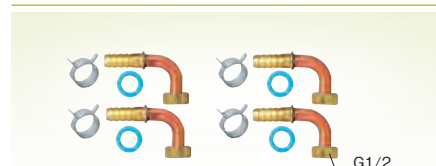

| 品番      | 入数 |
|---------|----|
| TWH4-SL | 10 |

1/2(15A)両側タケノコ(S)セット

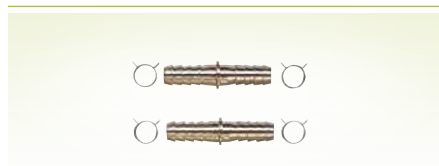


| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TWH4-44S | 10 |

1/2(15A)両側タケノコエルボセット




| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| KH44P | 10 |

1/2(15A)タケノコニップルセット(S)

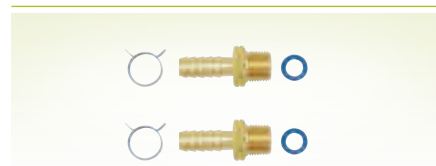


| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| KH45P | 10 |

スマートホース用部品セット (S)

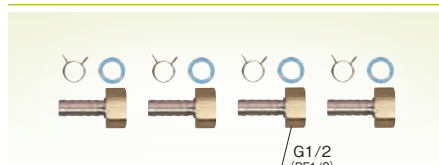


| 品番        | 入数 |
|-----------|----|
| TSH10A-SS | 10 |

スリムホース用部品セット (S)

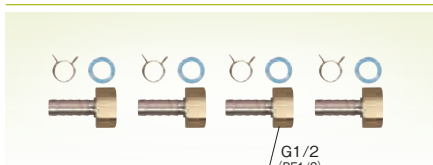


| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| TSL10-SS | 10 |

スマートホース用部品セット (L)

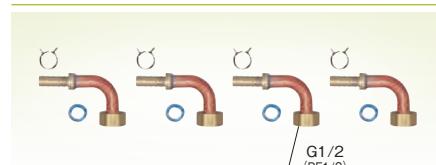

| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| SH1-L | 10 |

スマートホース用両側タケノコ(S)セット

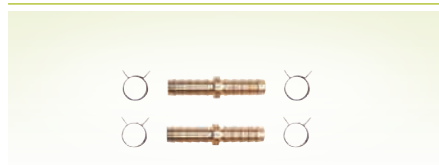


| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| SKH14 | 10 |

スマートホース用両側タケノコエルボセット




| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| SKH15 | 10 |

スマートホース用タケノコニップルセット(S)

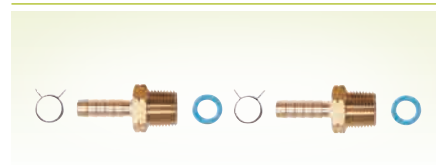


| 品番    | 入数 |
|-------|----|
| SKH16 | 10 |

10A樹脂管部品セット (S)

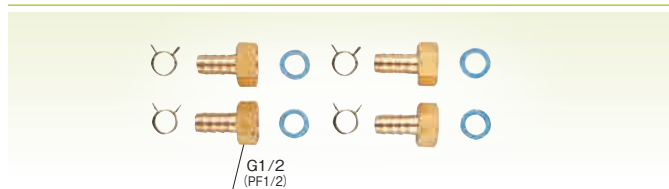


| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| KPWW-10S | 10 |

10A樹脂管部品セット (L)

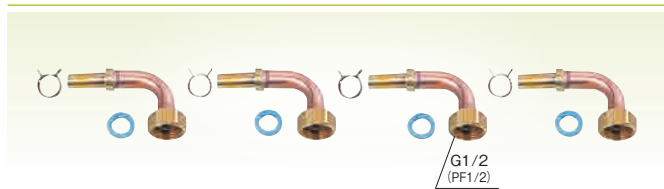


| 品番   | 入数 |
|------|----|
| H1-L | 10 |

10A両側タケノコ(S)セット

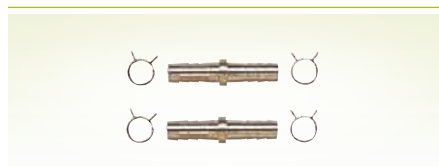


| 品番       | 入数 |
|----------|----|
| KPWW-11S | 10 |

10A両側タケノコエルボセット

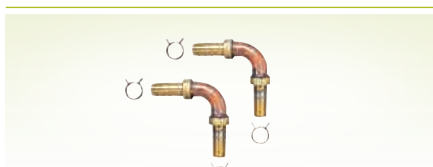

| 品番   | 入数 |
|------|----|
| KH12 | 10 |

10Aタケノコニップルセット(S)

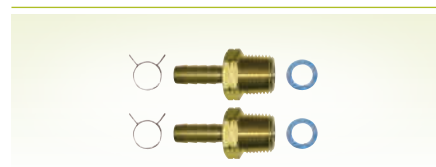

| 品番   | 入数 |
|------|----|
| KH13 | 10 |

# 配管化粧部材／ドレン排水部材

## 楕円CD管



| 品番      | 色         | 入数    |
|---------|-----------|-------|
| V02-7LG | 薄グリーン     | 50m/巻 |
| V02-7M  | ミルクイーホワイト | 50m/巻 |

## CD管



| 品番        | 色         | 入数    |
|-----------|-----------|-------|
| LS2-30B   | 薄グリーン     | 30m/巻 |
| LS2-30B-M | ミルクイーホワイト | 30m/巻 |

## 楕円CD管両サドル



| 品番    | 入数     |
|-------|--------|
| VOT-7 | 20/500 |

## CD管両サドル



| 品番      | 入数     |
|---------|--------|
| LST-14P | 50/400 |
| LST-30P | 20/160 |

## 楕円CD管連結サドル



| 品番    | 入数     |
|-------|--------|
| VOY-7 | 20/300 |

## CD管連結サドル



| 品番     | 入数     |
|--------|--------|
| LSY-14 | 20/500 |
| LSY-30 | 20/160 |

## 楕円シーリングキャップ



| 品番        | 色         | 信号線穴 | 入数     |
|-----------|-----------|------|--------|
| S-0710P   | 薄グリーン     | 無    | 10/200 |
| S-0710PE  | 薄グリーン     | 有    | 10/200 |
| S-0710PM  | ミルクイーホワイト | 無    | 10/200 |
| S-0710PME | ミルクイーホワイト | 有    | 10/200 |

## シーリングキャップ



| 品番        | 色         | 信号線穴 | 入数     |
|-----------|-----------|------|--------|
| S-3010P   | 薄グリーン     | 無    | 10/200 |
| S-3010PE  | 薄グリーン     | 有    | 10/200 |
| S-3010PM  | ミルクイーホワイト | 無    | 10/200 |
| S-3010PME | ミルクイーホワイト | 有    | 10/200 |

## 遮熱管



| 品番     | 色         | 入数    |
|--------|-----------|-------|
| CU2-14 | ミルクイーホワイト | 50m/巻 |

## ドレンホース



| 品番      | 色    | 入数    |
|---------|------|-------|
| BWH-14K | ブラック | 50m/巻 |

## ドレンパイプフレキ



| 品番       | 色         | 入数 |
|----------|-----------|----|
| DP-14FG2 | グレー       | 10 |
| DP-14F2  | ミルクイーホワイト | 10 |
| DP-14FJ2 | ベージュ      | 10 |
| DP-14FT2 | チョコレート    | 10 |

## ドレン配管間接排水アダプター



| 品番      | 色         | 入数 |
|---------|-----------|----|
| DA-KHS  | グレー       | 50 |
| DA-KHSM | ミルクイーホワイト | 50 |

## ドレン配管間接排水アダプター用変換プラグ



| 品番      | 色         | 入数 |
|---------|-----------|----|
| DA-KHN  | グレー       | 1  |
| DA-KHNM | ミルクイーホワイト | 1  |

## ドレン配管間接排水アダプター



| 品番         | 色   | 入数 |
|------------|-----|----|
| DA-KHS4050 | グレー | 20 |

## ドレン配管伸縮継手 (径違い45°Y)



| 品番       | 色   | 入数 |
|----------|-----|----|
| DPRY-50G | グレー | 10 |

# 配管化粧部材／ロウ付部品セット

楕円CD管



| 品番   | 入数    |
|------|-------|
| VC10 | 50m/巻 |
| VC12 | 50m/巻 |
| VC15 | 30m/巻 |

楕円サドル



| 品番   | 入数  |
|------|-----|
| SD10 | 100 |
| SD12 | 100 |
| SD15 | 100 |

ステンサドル



| 品番   | 入数  |
|------|-----|
| SS10 | 100 |
| SS15 | 100 |

樹脂サドル



| 品番      | 入数  |
|---------|-----|
| JS10-16 | 100 |
| JS15    | 100 |

化粧ボックス




| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| B10 | 30 |
| B12 | 30 |
| B15 | 30 |

ジョイントカバーセット



| 品番      | 信号線穴 | 入数 |
|---------|------|----|
| JH10    | 無    | 20 |
| JHE10   | 有    | 20 |
| JH10-16 | 無    | 20 |
| JH15    | 無    | 20 |


銅管アダプター (S)



●ノンアスベストパッキン付

| 品番  | 入数  |
|-----|-----|
| H75 | 100 |


銅管アダプター (L)



●ノンアスベストパッキン付

| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| OS-213 | 50 |

1/2(15A)ロウ付R部品セット(S)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| RH15-S | 10 |

1/2(15A)ロウ付R部品セット(L)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| RH15-L | 10 |

1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| ZH15-S | 10 |

1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| ZH15-L | 10 |

10Aロウ付R部品セット(S)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| RH10-S | 10 |

10Aロウ付R部品セット(L)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| RH10-L | 10 |

10Aロウ付Z部品セット(S)



| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| ZH10-S | 10 |

10Aロウ付Z部品セット(L)




| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| ZH10-L | 10 |

## ■ねじ

|        | 管用テーバねじ |        |       | 管用<br>平行ねじ | 給水栓ねじ |
|--------|---------|--------|-------|------------|-------|
|        | テーバねじ   | テーバめねじ | 平行めねじ |            |       |
| ISO規格  | R       | Rc     | Rp    | G          | PJ    |
| 旧JIS規格 | PT      |        | PS    | PF         | 給水栓ねじ |


# ユニットバス貫通金具／逆止弁付ボールバルブ

ST15型 1/2タケノコ×1/2タケノコ(S)

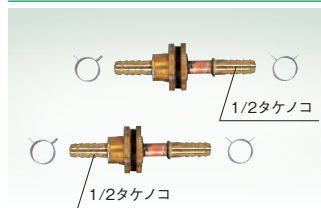


| 品番     | 壁厚み    | 入数 |
|--------|--------|----|
| UB15-S | 12mmまで | 10 |

LT15型 1/2タケノコ×1/2タケノコ(L)




| 品番     | 壁厚み    | 入数 |
|--------|--------|----|
| UB15-L | 12mmまで | 10 |

FS15型 1/2オスネジ×1/2タケノコ(S)




| 品番      | 壁厚み    | 入数 |
|---------|--------|----|
| UB15-FS | 12mmまで | 10 |

FL15型 1/2オスネジ×1/2タケノコ(L)




| 品番      | 壁厚み    | 入数 |
|---------|--------|----|
| UB15-FL | 12mmまで | 10 |

ST66型 スマートホース用タケノコ×スマートホース用タケノコ(S)




| 品番       | 壁厚み    | 入数 |
|----------|--------|----|
| UB10-16S | 12mmまで | 10 |

LT66型 スマートホース用タケノコ×スマートホース用タケノコ(L)




| 品番       | 壁厚み    | 入数 |
|----------|--------|----|
| UB10-16L | 12mmまで | 10 |

FS66型 1/2オスネジ×スマートホース用タケノコ(S)




| 品番        | 壁厚み    | 入数 |
|-----------|--------|----|
| UB10-16FS | 12mmまで | 10 |

FL66型 1/2オスネジ×スマートホース用タケノコ(L)




| 品番        | 壁厚み    | 入数 |
|-----------|--------|----|
| UB10-16FL | 12mmまで | 10 |

ST10型 10Aタケノコ×10Aタケノコ(S)




| 品番     | 壁厚み    | 入数 |
|--------|--------|----|
| UB10-S | 12mmまで | 10 |

LT10型 10Aタケノコ×10Aタケノコ(L)




| 品番     | 壁厚み    | 入数 |
|--------|--------|----|
| UB10-L | 12mmまで | 10 |

FS10型 1/2オスネジ×10Aタケノコ(S)




| 品番      | 壁厚み    | 入数 |
|---------|--------|----|
| UB10-FS | 12mmまで | 10 |

FL10型 1/2オスネジ×10Aタケノコ(L)




| 品番      | 壁厚み    | 入数 |
|---------|--------|----|
| UB10-FL | 12mmまで | 10 |

S型 1/2オスネジ×1/2オスネジ(S)




| 品番  | 壁厚み    | 入数 |
|-----|--------|----|
| UB6 | 12mmまで | 10 |

F型 1/2オスネジ×1/2オスネジ(L)



| 品番  | 壁厚み    | 入数 |
|-----|--------|----|
| UB7 | 12mmまで | 10 |

補強板

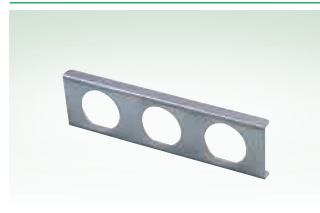


| 品番   | 入数 |
|------|----|
| UB-W | 10 |

壁貫通コネクタ 10A×2



| 品番        | 壁厚み      | 入数 |
|-----------|----------|----|
| GSECL-10W | 12~270mm | 10 |

逆止弁付ボールバルブ



| 品番          | IN側ねじ  | OUT側ねじ | 入数   |
|-------------|--------|--------|------|
| CB3-13M-S   | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 5/50 |
| CB3-1320M-S | Rc 1/2 | Rc 3/4 | 5/50 |
| CB3-2013M-S | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 5/50 |
| CB3-20M-S   | Rc 3/4 | Rc 3/4 | 5/50 |


※日本水道協会認証登録品

## 特長

- 逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約1/3以下で納まります。
- 薄型給湯器への配管作業が容易です。
- 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅UP!
- ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。

※逆止弁付ボールバルブは給水用です。

逆止弁付ボールバルブ




| 品番          | IN側ねじ | OUT側ねじ | 入数   |
|-------------|-------|--------|------|
| CB7-13M-S   | R 1/2 | G 1/2  | 4/40 |
| CB7-1320M-S | R 1/2 | G 3/4  | 4/40 |
| CB7-2013M-S | R 3/4 | G 1/2  | 4/40 |
| CB7-20M-S   | R 3/4 | G 3/4  | 4/40 |

※日本水道協会認証登録品

# 化粧カバー・化粧板・外釜スライド板


化粧カバー (L)



●材質: SUS304

| 品番    | 穴サイズ(mm) | 入数 |
|-------|----------|----|
| YY300 | 60×34    | 10 |


化粧カバー (M)



●材質: SUS304

| 品番    | 穴サイズ(mm) | 入数 |
|-------|----------|----|
| YY200 | 60×34    | 10 |


化粧カバー (S)



●材質: SUS304

| 品番    | 穴サイズ(mm) | 入数 |
|-------|----------|----|
| YY130 | 60×30    | 20 |


スマート・スリムホース用化粧カバー



●材質: SUS304

| 品番    | 穴サイズ(mm) | 入数 |
|-------|----------|----|
| YS300 | 40×25    | 10 |


化粧板 (L)



●材質: SUS430

| 品番   | 入数 |
|------|----|
| YG00 | 10 |


化粧板 (M)



●材質: SUS430

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| Y00 | 20 |


外釜スライド板 (L)



●材質: SUS430

| 品番   | 穴サイズ(φ) | 入数 |
|------|---------|----|
| YG50 | 50      | 20 |


外釜スライド板 (M)



●材質: SUS430

| 品番  | 穴サイズ(φ) | 入数 |
|-----|---------|----|
| Y50 | 50      | 20 |
| Y60 | 60      | 20 |


外釜スライド板 (1ツ穴)



●材質: SUS430

| 品番  | 穴サイズ(φ) | 入数 |
|-----|---------|----|
| Y01 | 50      | 20 |


配管化粧板

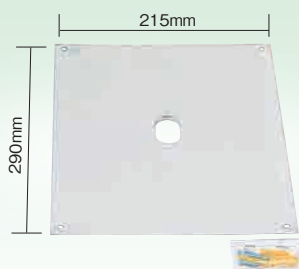

●材質: SUS430

| 品番   | 穴サイズ(mm) | 入数 |
|------|----------|----|
| YY40 | 40×22    | 10 |
| YY60 | 62×22    | 10 |


化粧カバー (特L)



●材質: SUS304


| 品番    | 穴サイズ(φ) | 入数 |
|-------|---------|----|
| GT-L2 | 45      | 10 |

化粧カバー使用例

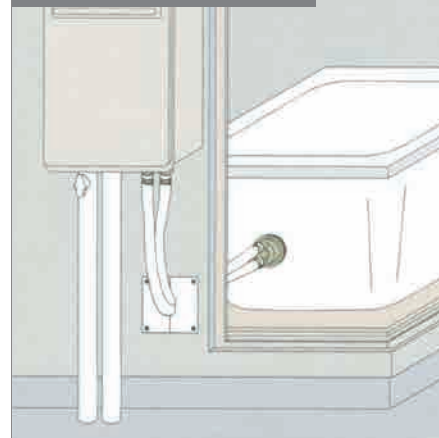

## バス用接続金具・接続ゴム・バスキャップ・シート・パッキン・工具・バンド


## バスキャップS型(内締)



●材質:SUS304

| 品番  | 浴槽穴(φ) | 浴槽厚み   | 入数    |
|-----|--------|--------|-------|
| KCC | 48~56  | 20mmまで | 20/60 |

## バスキャップ(外締)



●材質:カバー SUS304 本体 黄銅

| 品番  | 浴槽穴(φ) | 浴槽厚み   | 入数    |
|-----|--------|--------|-------|
| H61 | 48~52  | 10mmまで | 20/60 |

## ビックカンY型



●材質:頭部 SUS304 パイプ SUS304

| 品番       | サイズ(φ×mm) | 浴槽厚み   | 入数 |
|----------|-----------|--------|----|
| A112-300 | 45×300    | 20mmまで | 10 |
| A112-400 | 45×400    | 20mmまで | 10 |
| A112-500 | 45×500    | 20mmまで | 10 |
| A112-600 | 45×600    | 20mmまで | 5  |

## ジャバラC



●ホースバンド付 ●材質:EPDM

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| F53 | 40 |

## ゴムエルボZ



●ホースバンド付 ●材質:EPDM

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| F54 | 20 |

## ゴムエルボL



●ホースバンド付 ●材質:EPDM

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| F56 | 20 |

## ゴムエルボS



●ホースバンド付 ●材質:EPDM

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| F58 | 20 |


## パイプ蓋



●ホースバンド付 ●材質:EPDM

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| H60 | 20 |


## 平シート



●材質:PE

| 品番  | 入数  |
|-----|-----|
| H70 | 100 |

## 平パッキン



●材質:EPDM

| 品番  | 入数  |
|-----|-----|
| H69 | 100 |

## カブセパッキン



●材質:EPDM

| 品番  | 入数  |
|-----|-----|
| H72 | 100 |

## TLA (LX) パッキン



●材質:EPDM

| 品番  | 入数  |
|-----|-----|
| H84 | 100 |


## Uパッキン



●材質:EPDM

| 品番    | サイズ(厚み) | 入数  |
|-------|---------|-----|
| H66-2 | 2mm     | 100 |
| H66-4 | 4mm     | 100 |
| H66-7 | 7mm     | 100 |

## ガタ止め



●材質:SBR

|   | H  | W  | L  | T  |
|---|----|----|----|----|
| 大 | 19 | 55 | 69 | 11 |
| 中 | 13 | 55 | 68 | 7  |
| 小 | 9  | 50 | 70 | 2  |


| 品番    | サイズ | 入数      |
|-------|-----|---------|
| H80-1 | 大   | 50/100  |
| H80-2 | 中   | 50/100  |
| H80-3 | 小   | 100/200 |

## ツバ大座金

●材質:ツバ大座金 SUS304  
座金パッキン EPDM

| 品番      | サイズ(φ) | 浴槽穴(φ) | 入数 |
|---------|--------|--------|----|
| H65-90  | 90     | 50~65  | 10 |
| H65-120 | 120    | 50~90  | 10 |

## 漏れ検査治具



Oリング

| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| H74 | 2  |

## 簡易取付工具



| 品番  | 入数 |
|-----|----|
| H73 | 2  |

## 楕円CD管カッター



| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| V02-CUT07N | 20 |

## CD管カッター



| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| DCK30A | 1  |

## ハンディーFカッター28



(ケース)

刃:ステンレス製


| 品番               | 入数 |
|------------------|----|
| MC-FM28(ケース付)    | 10 |
| MC-FM28H(カッターのみ) | 1  |
| MC-FM1H(替刃)      | 1  |

## 10Aスムーサー



| 品番     | 入数 |
|--------|----|
| DSMS10 | 1  |

## バネバンド



●ジオメット処理 ●材質:S60C

| 品番      | 入数  |
|---------|-----|
| TWH4-BV | 100 |
| SHB10   | 100 |
| KKVB010 | 100 |

# 水栓金具／ライトチューブ／アンカー・ビス

## サーモスタット式シャワー



## シングルレバー式混合栓




## シングルレバー式混合栓



取り扱いメーカー (株)KVK TOTO(株) (株)LIXIL 等

## ライトチューブ




連続使用配管温度-40℃～60℃ 断続使用配管温度70℃

| 商品記号     |        | 内径×厚さ<br>(mm) | 適合管サイズ |      |      | 入数       |      |
|----------|--------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| ワンタッチタイプ | 裸タイプ   |               | 鋼管     | 塩ビ管  | 建築鋼管 | ワンタッチタイプ | 裸タイプ |
| LTSB-10  | LTB-10 | 10× 7.5       | —      | —    | ¼B   | 100      | 120  |
| LTSB-13  | LTB-13 | 13× 7.5       | —      | —    | ⅜B   | 90       | 110  |
| LTSB-16  | LTB-16 | 16× 7.5       | —      | —    | ½B   | 80       | 100  |
| LTSV-13P | LTV-13 | 18×10         | GP10A  | VP13 | —    | 65       | 70   |
| LTSV-16P | LTV-16 | 22×10         | GP15A  | VP16 | ⅜B   | 55       | 60   |
| LTSV-20P | LTV-20 | 26×10         | —      | VP20 | —    | 45       | 50   |
| LTSV-25P | LTV-25 | 32×10         | —      | VP25 | —    | 35       | 40   |
| LTSV-30P | LTV-30 | 38×10         | —      | VP30 | —    | 25       | 30   |
| LTSG-20P | LTG-20 | 28×10         | GP20A  | —    | 1B   | 40       | 45   |
| LTSG-25P | LTG-25 | 35×10         | GP25A  | —    | 1¼B  | 30       | 35   |
| LTSG-32P | LTG-32 | 43×10         | GP32A  | —    | 1½B  | 20       | 25   |
| LTSG-40  | LTG-40 | 49×10         | GP40A  | VP40 | —    | 15       | 20   |
| LTSG-50  | LTG-50 | 61×10         | GP50A  | VP50 | —    | 15       | 20   |

●末尾にPのつくワンタッチタイプは脱塩ビ商品です。

## 芯棒打込み式アンカー

- C タイプ＜コンクリート用／スチール製＞
- SC タイプ＜コンクリート用／ステンレス製＞

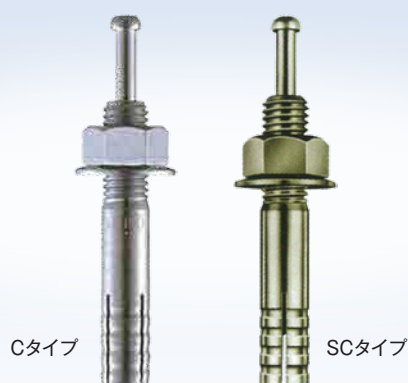


| (単位 mm) |         |                  |          |           |        |
|---------|---------|------------------|----------|-----------|--------|
| スチール製   | ステンレス製  | ねじの<br>呼び<br>外径D | ドリル<br>径 | 埋込み<br>深さ | 入数     |
| 品番      | 品番      |                  |          |           |        |
| C-1050  | SC-1050 | M10              | 10.5     | 30        | 50/400 |
| C-1060  | SC-1060 |                  |          |           |        |
| C-1070  | SC-1070 |                  |          |           |        |
| C-1080  | SC-1080 |                  |          | 40        | 50/300 |
| C-1090  | SC-1090 |                  |          |           |        |
| C-1010  | SC-1010 |                  |          |           |        |
| C-1012  | SC-1012 | M12              | 12.7     | 50        | 50/200 |
| C-1015  | SC-1015 |                  |          |           |        |
| C-1260  | SC-1260 |                  |          |           |        |
| C-1270  | SC-1270 |                  |          | 30/240    | 30/180 |
| C-1280  | SC-1280 |                  |          |           |        |
| C-1290  | SC-1290 |                  |          |           |        |
| C-1210  | SC-1210 | M16              | 17.0     | 60        | 30/120 |
| C-1212  | SC-1212 |                  |          |           |        |
| C-1215  | SC-1215 |                  |          |           |        |
| C-1680  | SC-1680 |                  |          | 60        | 15/ 90 |
| C-1610  | SC-1610 |                  |          |           |        |
| C-1612  | SC-1612 |                  |          |           |        |
| C-1615  | SC-1615 | 60               | 15/ 60   |           |        |
| C-1619  | SC-1619 |                  |          |           |        |

## ビス

コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、ドライバーで簡単に取付け可能。



### ねじ固定式

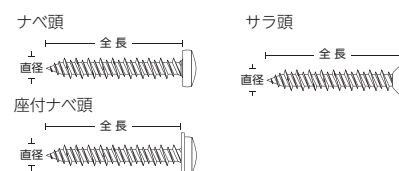



# 東洋アルチタイト産業株式会社

本 社 〒540-0004 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F  
TEL 06-6777-3423 FAX 06-6777-3462  
E-mail honsya@toyoalchi.com

お問い合わせは下記支店、営業所へお願いいたします。

関 東 支 店 〒331-0802 さいたま市北区本郷町142番地  
TEL 048-651-3621 FAX 048-651-3624  
E-mail kantou@toyoalchi.com

中 部 支 店 〒465-0021 名古屋市名東区猪子石3丁目104番地  
TEL 052-776-3561 FAX 052-776-3564  
E-mail chubu@toyoalchi.com

関 西 支 店 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号  
TEL 06-6618-0085 FAX 06-6618-0087  
E-mail kansai@toyoalchi.com

中 国 支 店 〒733-0035 広島市西区南観音4丁目13番38号  
TEL 082-530-5197 FAX 082-530-5476  
E-mail hiroshima@toyoalchi.com

九 州 支 店 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号  
TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297  
E-mail kyusyu@toyoalchi.com

仙 台 営 業 所 〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目16番6号 Rooms103  
TEL 022-204-2732 FAX 048-651-3624  
E-mail sendai@toyoalchi.com

栗 東 営 業 所 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地  
TEL 077-553-5225 FAX 077-553-4654  
E-mail rittou@toyoalchi.com

松 江 出 張 所 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16  
TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786

特 需 部 〒540-0004 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F  
TEL 06-6777-3423 FAX 06-6777-3462  
E-mail honsya@toyoalchi.com

滋 賀 工 場 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地  
TEL 077-553-3265 FAX 077-553-3267  
E-mail shiga@toyoalchi.com

大 阪 工 場 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番11号  
TEL 06-6618-0085 FAX 06-6618-0087

福 岡 工 場 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号  
TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297

URL <https://www.toyoalchi.com>

## <販売会社>

東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54  
TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314  
E-mail sales1@alchitight.jp

## <関連会社>

株式会社アルチ 島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16  
TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786  
E-mail alchi@toyoalchi.com

ご用命・お問い合わせは

○当カタログに記載の商品寸法で特に明示のないものは、mm(ミリメートル)単位で表示してあります。

○当カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

○印刷物と実際の商品とは、多少色調が異なる場合があります。

25.8.7H